

Útmutató komplett kerti csomag és kerti sugárszivattyú beszereléséhez és üzembe helyezéséhez

Cikkszám: 201110 - 201114


A munka megkezdése előtt végig kell olvasni ezt az útmutatót. A tartályra vonatkozó útmutató a tartály kupolába van beragasztva. Ha hiányzik valamilyen kezelési utasítás, ezt tőlünk lehet kérni. (A szükséges anyagok a www.garantia.de honlap letöltési tartományában is letölthetők.)

A munka során feltétlenül be kell tartani a BGV C22 sz. rendeletnek megfelelő baleset-megelőzési előírásokat. Így elsősorban a tartályban végzett munkákhoz egy második személy általi biztosítás szükséges.


1. Miután a tartály telepítése és a befolyó, túlfolyó és üres csővezeték lefektetése megtörtént, át kell húzni a szívótömlőt a (megrendelő által előkészített) üres csőn és rá kell kötni azt a vízcsatlakozó dobozra. (A szívó egység csatlakozójára fel kell szerelni a Gardena szabályozó csapot.) A V2A acélból készült alátétet a szabályozó csap és a szívó egység közé kell szerelni. Ügyelni kell arra, hogy a tömlő meg ne törjön és a vízcsatlakozó doboz csatlakozása erősen meg legyen húzva.

A szívókosár kb. 5 – 10 cm-rel a tartályfenék fölött lebegjen.

2. A vízcsatlakozó dobozt kizárólag a járműforgalomtól mentes zöld területen szabad elhelyezni, arra ráhajtani tilos.

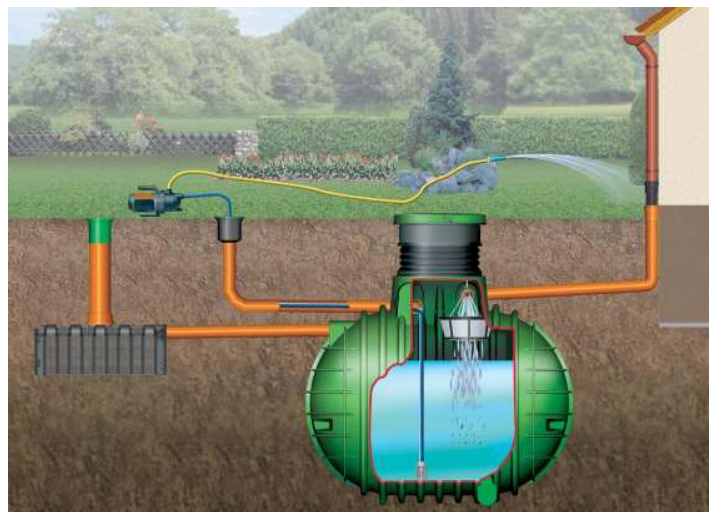

szívó egység

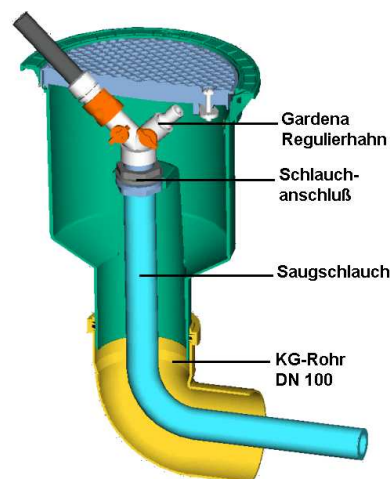

vízcsatlakozó doboz

Gardena szabályozó csap
tömlőcsatlakozó
szívótömlő
KG-cső NÁ 100

3. A szivattyút kereskedelemben kapható 1"-os tömlő segítségével kell összekapcsolni a vízcsatlakozó dobozzal. Minden első üzembe helyezés előtt a szivattyút és a szívóvezetéket fel kell tölteni vízzel. A szivattyút szárazon üzemeltetni nem szabad.



Jet 700

4. A tartozékként szállított szűrőkosarat a kereszttartó segítségével kell fentről a tartály kupolába belógatni. A kosárnak a befolyócső alatt kell lennie. A befolyócsövet ívelt hajlítással kell a kosárba vezetni.



szűrőkosár

Figyelem! A tömlőcsatlakozások teljesen vízzáróak legyenek, mert ellenkező esetben a berendezés kifogástalan működése nem biztosítható.

A szivattyút minden üzembe helyezés előtt fel kell tölteni vízzel.

A szivattyút télen száraz, fagymentes helyen kell tárolni.

A tartály beépítési útmutatóját feltétlenül figyelembe kell venni. A tartály fedelét – kivéve karbantartás esetén – mindenkor gyermekbiztosan zárva kell tartani.

